


# WATERNATURAL COLLECTION

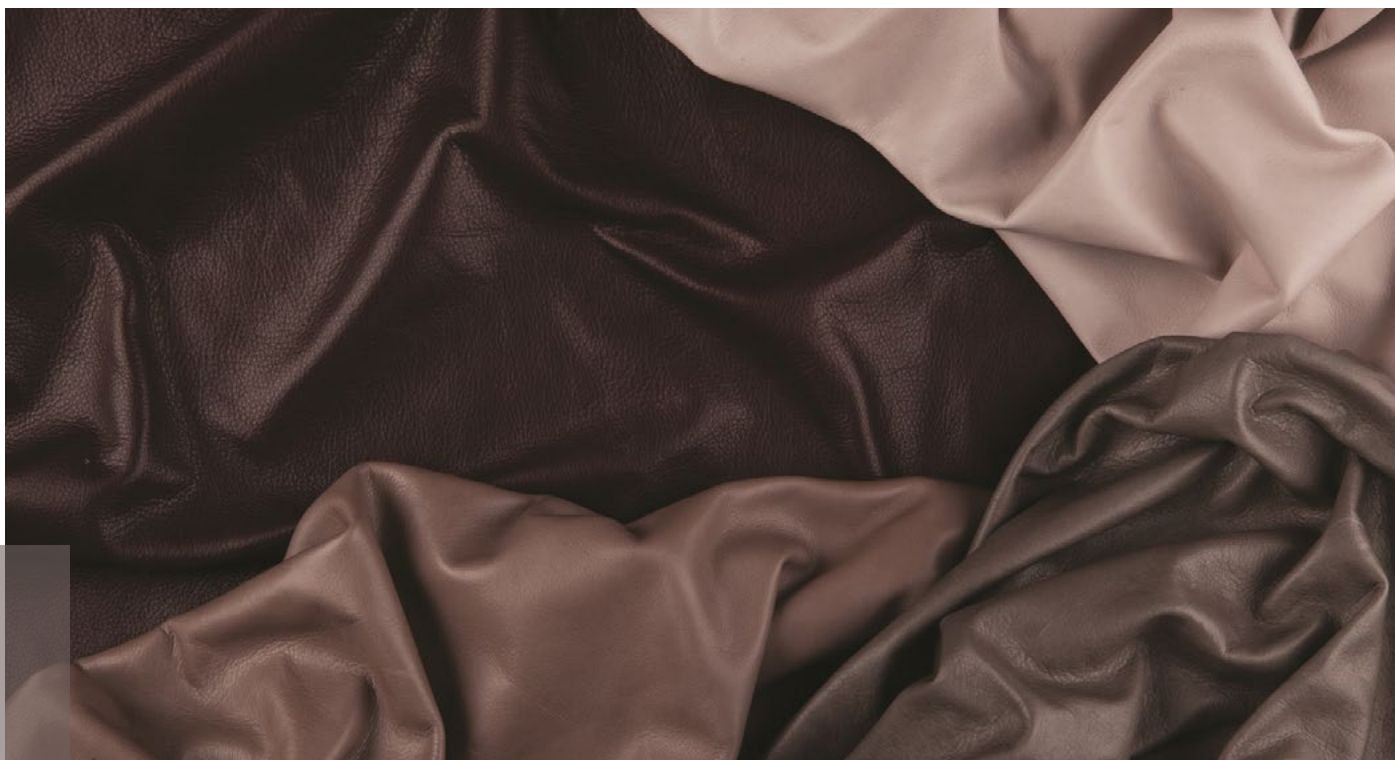

Waternatural è una pelle pieno fiore di pura anilina, conciata con oli naturali e lavorata per mettere in evidenza i pori della pelle. Morbidezza al tatto, e lievi variazioni di colore tipiche della peles naturale sono le peculiarità che più caratterizzano Waternatural, una collezione che valorizza gli ambienti più sofisticati. Leggere variazioni di tono e piccoli segni sono da considerarsi tipici di questa collezione che, nel tempo, si valorizza con sfumature di chiaroscuro e tonalità uniche

*Waternatural is a full-grain pure aniline leather, tanned with natural oils and worked to highlight the pores of the hide. Softness to the touch and slight color variations typical of natural leather are the features that best characterize Waternatural, a collection that enhances the most sophisticated interiors. Light colour variations and markings are to be considered typical of this beautiful naked leather, which over time is enhanced with a chiaroscuro appearance and unique hues.*

## SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

### Origine / Origin

Pelli fresche di origine europea, conciate e lavorate con processi sostenibili in rispetto dell'ambiente / Raw hides of European origin, tanned and processed with sustainable processes in respect of the environment.

### Finitura / Finish

Pura anilina  
Pure Aniline

### Dimensione / Size

± 4,5 m2 ± 50 sq. ft.

### Spessore / Thickness:

1,0 / 1,1 mm

### Applicazioni / Applications

residenziale, hospitality, contract, aviazione, navale / residential, hospitality, contract, aviation, marine.

studioart

LEATHER INTERIORS  
www.studioart.it  
MADE IN ITALY

## Certificazioni / Certifications

Test	Metodo di prova <i>Test Method</i>	Unità di misura <i>Measurement unit</i>	Risultato <i>Result</i>
Resistenza alla trazione <i>Tear Strength</i>	UNI EN ISO 3377-1	N	> 20N
Solidità del colore allo strofinio-Secco 50 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Dry 50 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640	/	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio-Umido 20 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Wet 20 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640	/	≥ 3
Resistenza alle flessioni-Secco 80.000 cicli <i>Flexing endurance-Dry 80.000 Cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	/	Nessun danno <i>No damage</i>
Resistenza alle flessioni-Umido 20.000 cicli <i>Flexing endurance-Wet 20.000 Cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	/	Nessun danno <i>No damage</i>

Altre certificazioni per ignifugo, aviazione e nautica disponibili su richiesta.  
*Other FR, aviation and marine certifications available upon request.*


## CURA E MANUTENZIONE

Evitare l'esposizione diretta e prolungata alla luce del sole e a fonti di calore. Spolverare con un panno morbido e asciutto.

## CARE AND MAINTENANCE

*Avoid direct and prolonged exposure to sunlight and heat sources.  
Dust with a soft, dry cleaning cloth.*

**Esempio di area utilizzabile in una pelle**  
*Example of usable area*

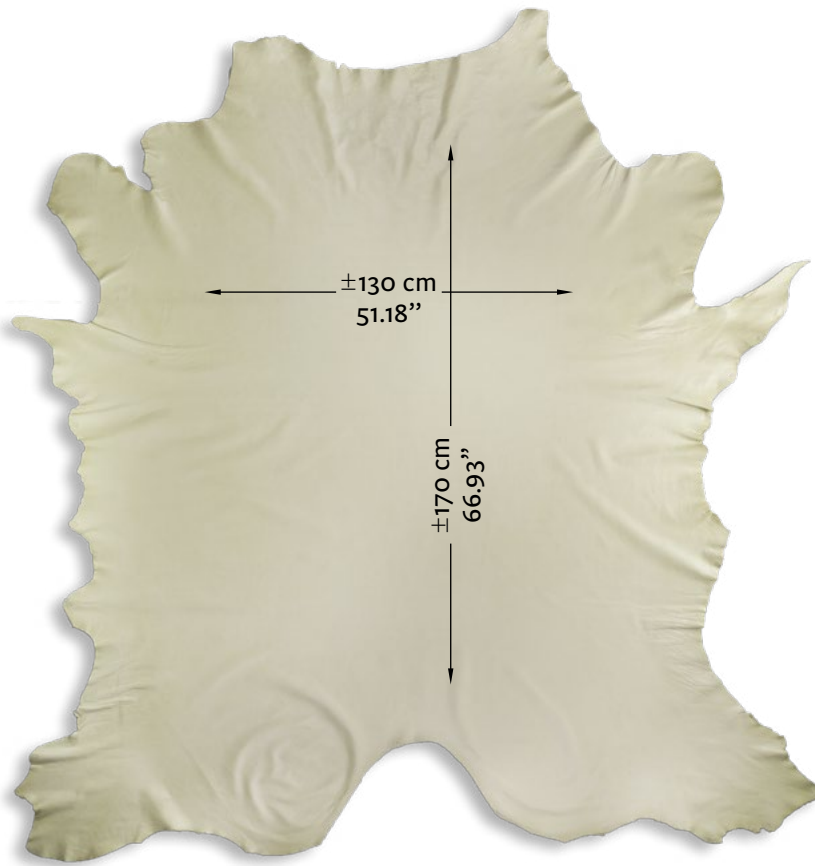

**CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE PELLI / TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE LEATHERS**

- Grana naturale / *natural grain*
- Variazione di colore della pelle / *colour variations*
- Costolatura / *ribbing*

# CARTELLA COLORI

## COLOUR PALETTE



greige



ivory



cream



integrale



aglio



pearl



slate



dk brown




dark ashe




ox-blood



verde



navy



black